

混凝土密封固化剂地坪

CONCRETE SEAL CURING AGENT FLOOR



混凝土密封固化剂地坪

CONCRETE SEAL CURING AGENT FLOOR

适用范围


用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

性能特点

- ◆ 密封防尘、硬化耐磨；
- ◆ 抗化学侵蚀性能；
- ◆ 永久的光泽；
- ◆ 抗老化性能好；
- ◆ 施工方便，过程环保（无色、无味）；
- ◆ 降低维护费用、一次施工、永久防护。

施工工艺

- ◆ 基面清理干净；
- ◆ 涂刷混凝土硬化剂、充分浸透地面；
- ◆ 用洗涤剂 and 吸水器将地面残留清理干净；
- ◆ 24小时后，重复以上步骤一次；
- ◆ 抛光。

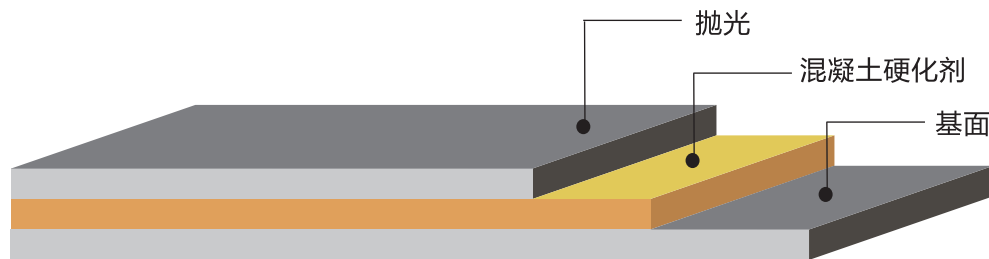

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxkj14@163.com

网站：www.zjgx18.com